

ГАЗОВИК-КОМПЛЕКТ

Технические характеристики

Фильтры газовые сетчатые

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: gazcom.pro-solution.ru | эл. почта: gmz@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Фильтр газовый сетчатый ФС-25




Предназначены для очистки неагрессивных углеводородных газов от механических примесей.

Вид климатического исполнения УХЛ4 ГОСТ 15150-69.

Фильтры изготавливаются с условным проходом D_u 25, 40 и 50 мм, соединение — прямое фланцевое.

Фильтры D_u 50 выпускаются в трех модификациях:

- без отверстия для продувочного газопровода;
- с правым расположением отверстия для продувочного газопровода;
- с левым расположением отверстия для продувочного газопровода.

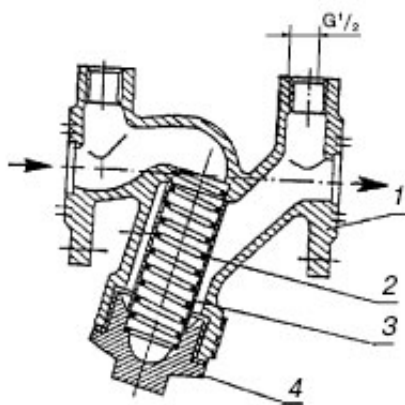

Фильтр сетчатый типа ФС-25:

1 — корпус; 2 — кассета; 3 — сетка; 4 — пробка


Технические характеристики ФС-25

	ФС-25
Ду, мм	25
Рабочее давление, МПа, не более	1,2
Пропускная способность при входном давлении 0,1 МПа для газа плотностью $\rho=0,73 \text{ кг/м}^3$	300
Максимальный перепад давления на фильтре, Па	5000
Габаритные размеры, мм, не более:	
ширина	115
длина	162
высота	190
Масса, кг	6

Фильтры газовые сетчатые прямоточные ФГС-50



Фильтры газовые сетчатые прямоточные ФГС-50 предназначены для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей. Материал корпуса — стальной сварной. Фильтрующий элемент — сетка металлическая, нержавеющая, с ячейкой в свету 0,25×0,25 мм, которая сохраняет все технические характеристики при температуре окружающей среды от -30 до +50 °С.

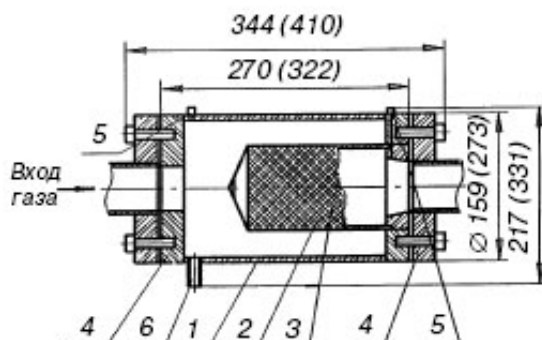

Фильтр газовый прямоточный ФГС-50:

1 — корпус; 2 — кассета; 3 — фильтрующий элемент; 4 — фланцы; 5 — штуцер; 6 — патрубок

Технические характеристики ФГС-50

	ФГС-50
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 5542-87 сжиженный газ по ГОСТ 20448-90
Рабочее давление, МПа	1,6
Пропускная способность, м ³ /ч, при перепаде давления $P=500$ мм вод. ст. при P :	
1,6 МПа	6900
1,2 МПа	5800
0,6 МПа	3900
0,3 МПа	2900
0,1 МПа	2000
Ду, мм	50
Соединение	фланцевое по ГОСТ 12820-80
Габаритные размеры, мм:	
длина	344
ширина	217
высота	159
Масса, кг	20

* Старое название — ФГП.


Фильтр сетчатый ФС-100т



Фильтры сетчатые ФС предназначены для очистки неагрессивных углеводородных газов от механических примесей.

Вид климатического исполнения УХЛ 4 ГОСТ 15150-69.

Фильтрующий элемент — сетка полутомпаковая.

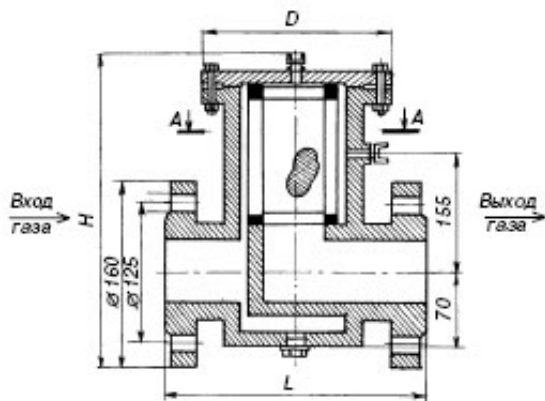

Фильтр сетчатый типа ФС-100т:

Технические характеристики ФС-100т

	ФС-100т
Условный проход, мм	100
Рабочее давление, МПа	1,2
Пропускная способность, м³/ч при выходном давлении 0,1 МПа для газа плотностью $\rho=0,73 \text{ кг/м}^3$	2500
Максимальный перепад давления на фильтре, мм вод. ст.	500
Габаритные размеры, мм:	
длина L	550
ширина D	335
высота H	522
Масса, кг	50


Фильтр сетчатый ФС-100



Фильтры сетчатые ФС-100 предназначены для очистки неагрессивных углеводородных газов от механических примесей.

Вид климатического исполнения УХЛ 4 ГОСТ 15150-69.

Фильтрующий элемент — сетка полутомпаковая.

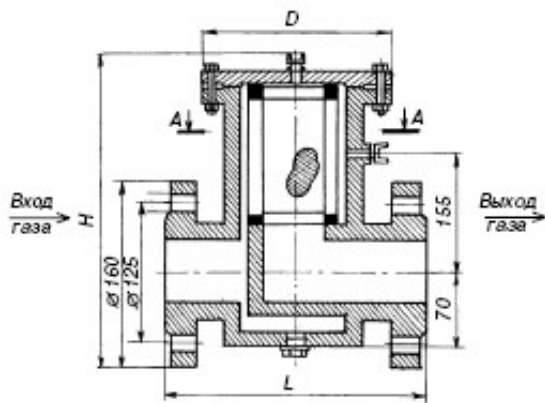

Фильтр сетчатый типа ФС-100:

Технические характеристики ФС-100

	ФС-100
Условный проход, мм	100
Рабочее давление, МПа	1,2
Пропускная способность, м³/ч при выходном давлении 0,1 МПа для газа плотностью $\rho=0,73 \text{ кг/м}^3$	5000
Максимальный перепад давления на фильтре, мм вод. ст.	500
Габаритные размеры, мм:	
длина L	550
ширина D	335
высота H	522
Масса, кг	50


Фильтр сетчатый ФС-50т



Фильтры сетчатые ФС-50т предназначены для очистки неагрессивных углеводородных газов от механических примесей.

Вид климатического исполнения УХЛ 4 ГОСТ 15150-69.

Фильтрующий элемент — сетка полутомпаковая.

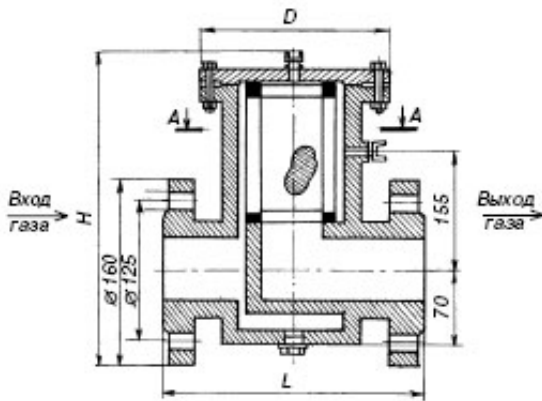

Фильтр сетчатый типа ФС-50т:

Технические характеристики ФС-50т

	ФС-50т
Условный проход, мм	50
Рабочее давление, МПа	1,2
Пропускная способность, м³/ч при выходном давлении 0,1 МПа для газа плотностью $\rho=0,73 \text{ кг/м}^3$	900
Максимальный перепад давления на фильтре, мм вод. ст.	500
Габаритные размеры, мм:	
длина L	300
ширина D	215
высота H	360
Масса, кг	25


Фильтр сетчатый ФС-50



Фильтры сетчатые ФС-50 предназначены для очистки неагрессивных углеводородных газов от механических примесей.

Вид климатического исполнения УХЛ 4 ГОСТ 15150-69.

Фильтрующий элемент — сетка полутомпаковая.

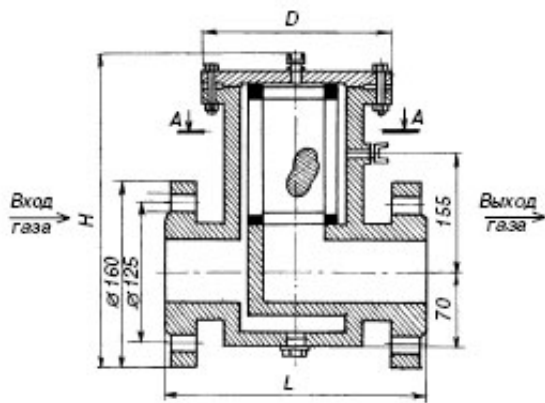

Фильтр сетчатый типа ФС-50:

Технические характеристики ФС-50

	ФС-50
Условный проход, мм	50
Рабочее давление, МПа	1,2
Пропускная способность, м³/ч при выходном давлении 0,1 МПа для газа плотностью $\rho=0,73 \text{ кг/м}^3$	1350
Максимальный перепад давления на фильтре, мм вод. ст.	500
Габаритные размеры, мм:	
длина L	300
ширина D	210
высота H	160
Масса, кг	20

Фильтр газовый сетчатый ФС-40




Предназначены для очистки неагрессивных углеводородных газов от механических примесей.

Вид климатического исполнения УХЛ4 ГОСТ 15150-69.

Фильтры изготавливаются с условным проходом D_u 25, 40 и 50 мм, соединение — прямое фланцевое.

Фильтры D_u 50 выпускаются в трех модификациях:

- без отверстия для продувочного газопровода;
- с правым расположением отверстия для продувочного газопровода;
- с левым расположением отверстия для продувочного газопровода.

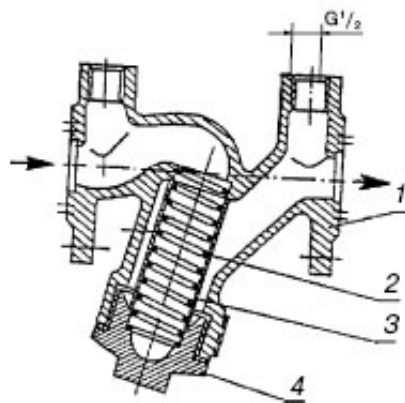

Фильтр сетчатый типа ФС-40:

1 — корпус; 2 — кассета; 3 — сетка; 4 — пробка

Технические характеристики ФС-40


	ФС-40
Ду, мм	40
Рабочее давление, МПа, не более	1,2
Пропускная способность при входном давлении 0,1 МПа для газа плотностью $\rho=0,73 \text{ кг/м}^3$	380
Максимальный перепад давления на фильтре, Па	5000
Габаритные размеры, мм, не более:	
ширина	145
длина	200
высота	245
Масса, кг	9

Фильтр газовый сетчатый ФГС-50ВО



Фильтр газовый сетчатый высокой очистки ФГС-50ВО предназначен для очистки от механических частиц природного газа, а также воздуха, азота и других неагрессивных газов при рабочей температуре очищаемого газа от -40 до +70 °С и температуре окружающей среды от -40 до +70 °С и применяется для установки на газопроводах перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой, газогорелочными устройствами котлов и других газосжигающих установок для повышения надежности и долговечности работы оборудования.

Фильтрующий элемент — сетка полutomпакoвая.

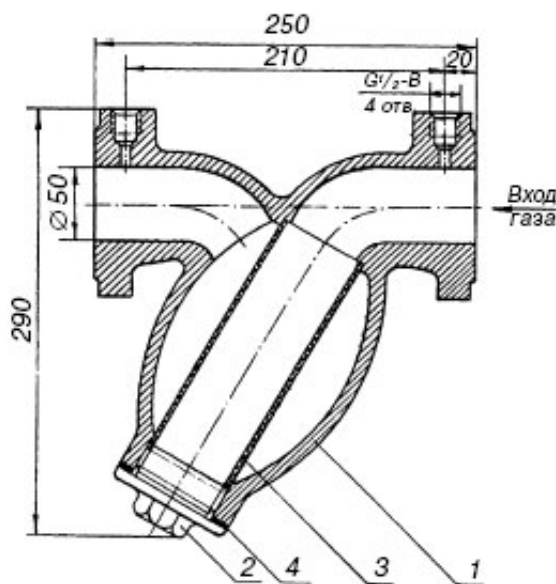

Фильтр газовый ФГС-50ВО:

1 — корпус; 2 — крышка; 3 — патрон с фильтрующей сеткой; 4 — прокладка

Технические характеристики ФГС-50ВО


Ду, мм	50
Входное давление, МПа	1,6
Максимальная пропускная способность, м³/ч	4000
Допускаемый перепад давления на фильтрующем элементе, кПа	5
Габаритные размеры, мм:	
строительная длина	250
длина	210
ширина	140
высота	290
Масса, кг	7

Фильтр газовый сетчатый ФГ-50С



Фильтр газовый сетчатый ФГ-50С предназначен для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей (окалины и пыли).

Фильтрующий элемент — сетка полутомпаковая, с ячейкой 0,5 мм, по ГОСТ 6613-86.

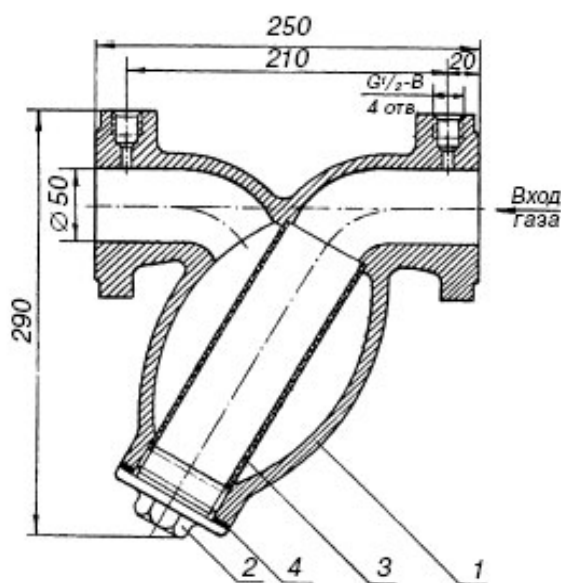

Фильтр газовый ФГ-50С:

1 — корпус; 2 — крышка; 3 — патрон с фильтрующей сеткой; 4 — прокладка


Технические характеристики Фильтр сетчатый ФГ-50С

Ду, мм	50
Входное давление, МПа	1,6
Максимальная пропускная способность, м³/ч	4000 (8000)*
Допускаемый перепад давления на фильтрующем элементе, Па	5000
Габаритные размеры, мм:	
строительная длина	250
длина	250 (300)*
ширина	140
высота	290
Масса, кг	5,3 (6)*

Фильтр газовый сетчатый прямоточный ФГС-80



Фильтры газовые сетчатые прямоточные ФГС-80 предназначены для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей. Материал корпуса — стальной сварной. Фильтрующий элемент — сетка металлическая, нержавеющая, с ячейкой в свету 0,25×0,25 мм, которая сохраняет все технические характеристики при температуре окружающей среды от -30 до +50 °С.

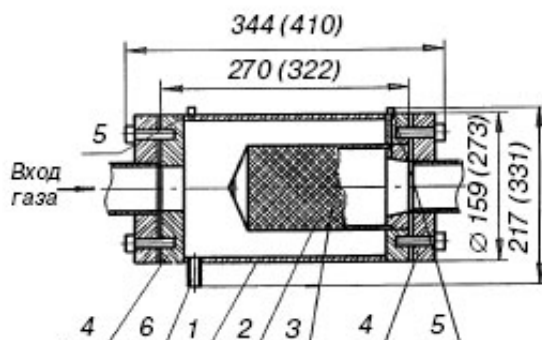

Фильтр газовый прямоточный ФГС-80:

1 — корпус; 2 — кассета; 3 — фильтрующий элемент; 4 — фланцы; 5 — штуцер; 6 — патрубок

Технические характеристики ФГС-80

	ФГС-80
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 5542-87 сжиженный газ по ГОСТ 20448-90
Рабочее давление, МПа	1,6
Пропускная способность, м ³ /ч, при перепаде давления $P=500$ мм вод. ст. при P :	
1,6 МПа	17400
1,2 МПа	13600
0,6 МПа	7800
0,3 МПа	5000
0,1 МПа	2600
Ду, мм	80
Соединение	фланцевое по ГОСТ 12820-80
Габаритные размеры, мм:	
длина	410
ширина	331
высота	273
Масса, кг	45

* Старое название — ФГП.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: gazcom.pro-solution.ru | эл. почта: gmz@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70